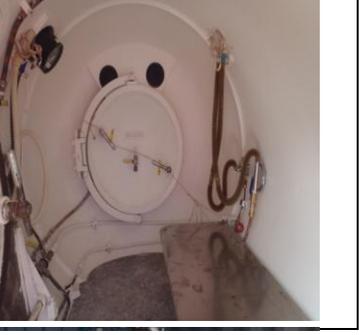


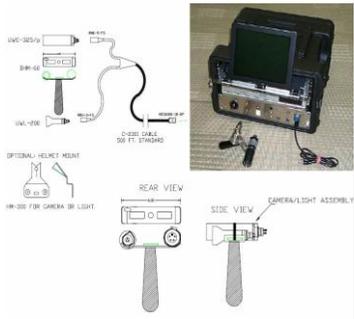
名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
潜水出入水系统 A类	DM/1-04 DM/1-05	自制	5.5m*2.4m*4.17m 6T			
控制房集装箱1	DEE/1-21	新加坡	3.6m*2.35m*2.6m 5T	压力表：2.5-25Mpa. 深度表：0M-140M。调压阀：3750/600psi。气体流量计：最大 1.0升/分钟。潜水电话，录像机，配套显示器。（混合气控制面板）		
控制房集装箱2	DEE/1-36	新加坡	3.5m*2.438m*2.58m 5T	压力表：2.5-25Mpa. 深度表：0-140M。调压阀：3750/600psi。气体流量计：最大 1.0升/分钟。潜水电话，录像机，配套显示器。		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
控制房集装箱3	DEE/1-37	新加坡	3.5m*2.438m*2.58m 5T	压力表：2.5-25Mpa. 深度表：0-90M。调压阀：3750/600psi。气体流量计：最大 1.0升/分钟。潜水电话，录像机，配套显示器。		
控制房集装箱4	DEE/1-46	新加坡	4.0m*2.438m*2.6m 6T	压力表：2.5-25Mpa. 深度表：0M-140M, 0-90M 各2个，调压阀：3750/600psi。气体流量计：最大 1.0升/分钟。潜水电话，录像机，配套显示器。		
控制房集装箱5	DEE/1-59	新加坡	5.997m*2.43m*2.67m 5T	压力表：2.5-25Mpa. 深度表：0M-160M。调压阀：3750/600psi。气体流量计：最大 1.0升/分钟。潜水电话，录像机，配套显示器。（混合气控制面板）		

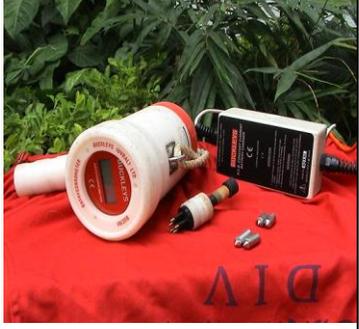
名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片(内外)	照片(内外)
控制房集装箱6	DEE/1-48	新加坡	4.0m*2.438m*2.6m 6T	压力表: 2.5-25Mpa. 深度表: 0M-140M. 调压阀: 3750/600psi. 气体流量计: 最大 1.0升/分钟. 潜水电话, 录像机, 配套显示器。		
箱式减压仓1	DEE/1-04	上海打捞局芜湖潜水装备厂 WJCI.5D2406A	4.0m*2.438m*2.591m 6T	卧式, 双仓, 四门。最大工作压力: 1.0Mpa。主仓: 3.44m³, 额定人数4人, 主舱内, 4个吸氧面罩, 连接阀*4。副仓: 2.46m³, 舱内有2个吸氧面罩, 额定人数2人。重量: 3200kg。		
箱式减压仓2	DEE/1-23	上海打捞局芜湖潜水装备厂 WJCI.5D2304B	4.0m*2.45m*2.58m 6T	卧式, 双仓, 四门。最大工作压力: 1.0Mpa。主仓: 3.44m³, 额定人数4人, 主舱内4个吸氧面罩, 连接阀*4。副仓: 2.46m³, 舱内有2个吸氧面罩, 额定人数2人。重量: 3200kg。		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
箱式减压仓3	DEE/1-28	上海救捞局芜湖潜水装备厂 WJCI.5D2406AX-11	4.0m*2.4m*2.6m 6T	卧式，双仓，四门。最大工作压力：1.0Mpa。 主仓：3.44m³，额定人数4人，主舱内4个吸氧面罩，连接阀*4。副仓：2.46m³，舱内有2个吸氧面罩，额定人数2人。重量：3200kg。		
箱式减压仓4	DEE/1-60	上海救捞局芜湖潜水装备厂 WJCI.2D1102X	4.0m*2.438m*2.591m 6T	卧式，单舱，单门。最大工作压力：0.7Mpa。 主仓：2.11m³，舱体内径1200mm，门孔直径600mm，内有2个吸氧面罩，额定人数2人。重量：1800kg。仓体尺寸：2100*1500*1400mm。		
箱式减压仓5	DEE/1-56	上海救捞局芜湖潜水装备厂 WJCI.5D2404	4.0m*2.438m*2.6m 6T	卧式，双仓，四门。最大工作压力：1.0Mpa。 主仓：3.44m³，额定人数4人，主舱内2个吸氧面罩，连接阀*4。副仓：2.46m³，舱内有2个吸氧面罩，额定人数2人。重量：3200kg。		

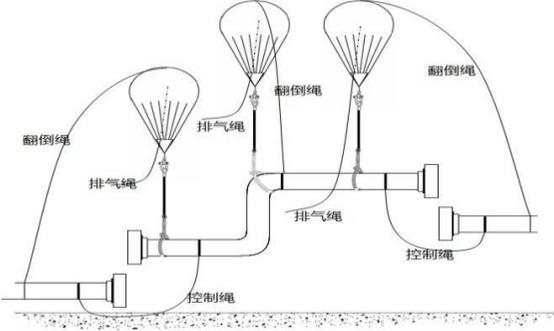
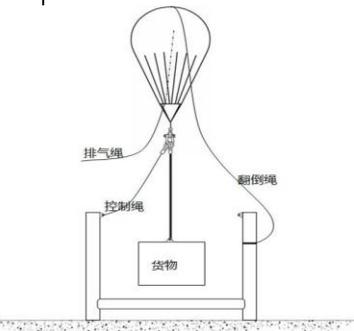
名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
箱式供气系统1	DEE/1-22	英格索兰 HP15-30P	4.0m*2.45m*2.58m 6T	中压空压机：型号：HP15-30P，出厂编号：1130695，配备功率：11KW，公称容积流量：1.08m³/min，额定排气压力：3.0Mpa，外型尺寸：1450*985*850mm，重量：473kg。储气罐：型号：2.5m³/30kg，压力容器级别：CCS（II），出厂编号：1152603，设计压力：3.2Mpa，最高工作压力：3.0Mpa，设计温度：100° C。意大利科尔奇高压空压机：型号：mch 13/et STANDARD，充气压为300巴，充气量100升/分钟，充气速度 215升/分钟		
箱式供气系统2	DEE/1-53	英格索兰 HP15-30P	4.0m*2.45m*2.58m 7T	中压空压机：型号：HP15-30P，出厂编号：1130695，配备功率：11KW，公称容积流量：1.08m³/min，额定排气压力：3.0Mpa，外型尺寸：1450*985*850mm，重量：473kg。储气罐：型号：2.5m³/30kg，压力容器级别：CCS（II），出厂编号：1152603，设计压力：3.2Mpa，最高工作压力：3.0Mpa，设计温度：100° C。意大利科尔奇高压空压机：型号：mch 13/et STANDARD，充气压为300巴，充气量100升/分钟，充气速度 215升/分钟		
箱式供气系统3	DEE/1-54	英格索兰 HP15-30P	4.0m*2.438m*2.6m 6T	中压空压机：型号：HP15-30P，出厂编号：1130695，配备功率：11KW，公称容积流量：1.08m³/min，额定排气压力：3.0Mpa，外型尺寸：1450*985*850mm，重量：473kg。储气罐：型号：2.5m³/30kg，压力容器级别：CCS（II），出厂编号：1152603，设计压力：3.2Mpa，最高工作压力：3.0Mpa，设计温度：100° C。意大利科尔奇高压空压机：型号：mch 13/et STANDARD，充气压为300巴，充气量100升/分钟，充气速度 215升/分钟		

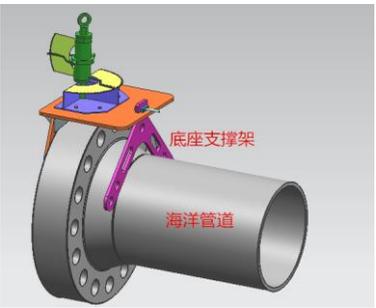
名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片(内外)	照片(内外)
箱式供气系统4	DEE/1-55	英格索兰 HP15-30P	4.0m*2.438m*2.6m 6T	中压空压机: 型号: HP15-30P, 出厂编号: 1130695, 配备功率: 11KW, 公称容积流量: 1.08m ³ /min, 额定排气压力: 3.0Mpa, 外型尺寸: 1450*985*850mm, 重量: 473kg。储气罐: 型号: 2.5m ³ /30kg, 压力容器级别: CCS (II), 出厂编号: 1152603, 设计压力: 3.2Mpa, 最高工作压力: 3.0Mpa, 设计温度: 100° C。意大利科尔奇高压空压机: 型号: mch 13/et STANDARD, 充气压为300巴, 充气量 100升/分钟, 充气速度 215升/分钟		
箱式供气系统5	DEE/1-38	英格索兰 HP15-30P	4.0m*2.438m*2.6m 6T	中压空压机: 型号: HP15-30P, 出厂编号: 1130695, 配备功率: 11KW, 公称容积流量: 1.08m ³ /min, 额定排气压力: 3.0Mpa, 外型尺寸: 1450*985*850mm, 重量: 473kg。储气罐: 型号: 2.5m ³ /30kg, 压力容器级别: CCS (II), 出厂编号: 1152603, 设计压力: 3.2Mpa, 最高工作压力: 3.0Mpa, 设计温度: 100° C。德国宝华JUNIOR II高压空气压缩机: 排气量: 100升/分钟(标准状态) 排出压力: 30Mpa, 功率: 2.2KW, 驱动方式: 电动或汽油机, 重量: 46kg, 制造标准: EU 89/392 EWG		
水下录像机1	DUR/C-22	UWS-3210	55cm*57cm*24cm	摄像头: UWC-325/P固定焦距彩色摄像头。水下灯: UWL-400 LED灯。手柄/支架: DHM-60。水下揽组件: C-2301, 150M电缆带水密连接器。水上显示器和控制单元: CON-3220, 包括12英寸LCD显示器, HD/DVD刻录机, 供电电源, 灯光亮度控制器, 所有部件都可以装在一个密封的包装箱内。重量: 21kg。		


名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
水下照相机1	DUR/V-18	奥林巴斯U 8010		<p>奥林巴斯u8010有10米防水、2米抗震、零下10度耐寒以及100kg耐负重的能力，能够显示水深及高度，并且内置加速度传感器，支持奥林巴斯自创的敲击控制技术防水外壳型号：PT-058,宽度：150mm,高度：120mm,厚度：81mm,重量：484克。可以承受水深45M的压力。</p>		
水下照相机2	DUR/V-19	奥林巴斯TG-5		<p>Olympus/奥林巴斯奥林巴斯： Tough TG-5 感光元件类型： CMOS传感器尺寸： 1/2.33英寸 特殊功能： 光学防抖 面部优先 微距 高清摄像 防水15米</p>		
ACFM1	DR-JC-18	TSC-U31		<p>ACFM是利用交流电转化为电磁感应场并通过所被测物体的表面和近表面。应用领域：这项技术可以应用于航空航天业、汽车船舶制造业、石油化工、核工业、桥梁建筑业等领域。而与我们相关的海洋工程领域中，用于检测金属构件裂缝的尺寸，包括测量裂缝的长度和计算裂</p>		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
ACFM2	DR-JC-22	TSC-U31		<p>缝深度，可广泛用于水下金属构件、平台船体、油气罐、管道、桥梁以及各种焊接工件的裂缝检测，本设备即可以应用于陆上也可以在水下使用ACFM探伤的水下装置及探头可用于水下300-1000M，体积小，重量轻，检测误差少于10%，可检测到5MM长，0.5MM深的细小裂缝。</p>		
水下测厚仪1	DUI/3-02, 04, 06	信固1		<p>材料：声速2500至7000米/秒。测试范围：1.0~250mm。精度：+/-0.1mm。 探头：软表面，单晶，固定头或者远距探头，用于难测角落，凹坑或小管道等处。 电源：6V DC可充电电池。 充电器：110/220V 交流电50/60Hz。 尺寸：305*85mm整体（包括探头的探锤）。 重量：1.2千克。 配置：仪器主机，2节充电电池，充电器，标准2.25MHz, 13mm直径远距探头，O型圈和探头防护膜，标准测试钢块，拉索，校准微调工具，操作手册和提箱。</p>		
水下电位仪1	DUI/02-02, 03, 04, 05, 06	巴氏电位仪	48cm×39cm×27cm	<p>仪器：英国产品巴氏电位仪，是用于确定海底结构腐蚀的检测仪器。技术参数：操作深度：最大350米。显示0.001 到1.999V。精确度：0.05% 典型，仪器校准精度1mV±1。电池充电器：14小时，标准110—230V AC。操作温度范围：0到30° C，温度稳定100 ppm/° C。充电满位操作时间：50小时。参考电极：Ag/AgCl。不锈钢探头。带多种功能插口。重量：空气中2.5kg，水中0.85kg。</p>		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
水下磁粉探伤仪	DUI/1-02, 04	CJE-12		磁轭探头、电池、环绕线，黑光灯，直流12V，探头加电瓶6kg，外形尺寸小，方便操作，提升力大于22kgf，磁化极距50-200mm。SYSTEM 12水下磁粉探伤仪用于潜水区与溅浪区的探伤检测。它轻便，灵活，可自携使用。设计时在不降低性能的前提下，尽量降低了重量与尺寸，仪器充分考虑了安全性。本仪器利用电磁轭线圈对工件加磁以进行磁粉探伤，不需要水面脐带，探伤操作可由潜水员或检测员独立完成。		
刮船液动力站	M/11-02, 03	史丹利HP28双回路液动力站	尺寸： 95.25cm*65.4cm*76.2cm	输出流量20 或 30 lpm，输出压力140 bar，液压油容量12.1 升，燃油箱容量17.8 升，发动机Briggs & Stratton 27 hp OHV，重量 163 kg，		
高压水枪1	DEE/1-10	哈莫尔曼 (A6. 01172. 0246)	5. 08m*2. 43m*2. 59m 7T	高压水枪枪体、动力：(Ma* 1000Bar)。柴油机：(功率：186千瓦，转速:2150升/分) 发动机型号：(ACERT系统，气缸：6个，重量：1250千克，高压泵：压力等级：1级，功率：82升/分，工作压力：1000巴，曲轴转速：555转/分，所需电机功率：155千瓦，连杆力：82000牛，泵重：525公斤) 双枪		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
高压水枪2	DEE/1-24	哈莫尔曼 (BO. 01127. 1330)	4. 0m*2. 45m*2. 58m 6T	高压水枪枪体、动力：(Ma* 1000Bar)。柴油机：(功率：186千瓦，转速：2150升/分) 发动机型号：(ACERT系统，气缸：6个，重量：1250千克，高压泵：压力等级：1级，功率：82升/分，工作压力：1000巴，曲轴转速：555转/分，所需电机功率：155千瓦，连杆力：82000牛，泵重：525公斤) 双枪		
高压水枪3	DEE/1-45	美国GD牌 (438)	4. 5m*2. 438m*2. 591m 6T	高压水枪枪体、动力：(Ma* 1000Bar)。柴油机：(功率：186千瓦，转速：2150升/分) 发动机型号：(ACERT系统，气缸：6个，重量：1250千克，高压泵：压力等级：1级，功率：82升/分，工作压力：1000巴，曲轴转速：555转/分，所需电机功率：155千瓦，连杆力：82000牛，泵重：525公斤) 单枪		
提升袋 (1T/3T/6T)				 		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
法兰角度测量仪						
(5T) 气动绞车1	DM/5-27, 28, 29, 30, 31	山东烟台JQH10*48	尺寸 (mm) 1120mm*900mm*989mm	压缩空气压力(MPa) 0.6-0.7, 额定牵引力 (kN) 50, 额定速度 (m/min) 12, 钢绳直径 (mm) 16, 总重量(kg) 488		
(1T) 气动绞车	DM/5-05, 08, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	山东烟台JQH5B-50*12	尺寸 (mm) 722mm*342mm*530mm	压缩空气压力(MPa) 0.6-0.7, 额定牵引力 (kN) 10, 额定速度 (m/min) 35-48, 气马达额定功率 (KW) 4, 耗气量 (m ³ /min) 5, 钢绳直径 (mm) 10, 外型, 总重量(kg) 128		

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片 (内外)	照片 (内外)														
液压折臂吊机(16T)	ROV01折臂吊 ROV01折臂吊	徐州SQ16ZK4Q	尺寸3.1m*1.6m*2.5m	 <table border="1" data-bbox="831 422 1167 502"> <tr> <td>m</td> <td>2.50</td> <td>4.10</td> <td>5.90</td> <td>7.75</td> <td>9.60</td> <td>11.52</td> </tr> <tr> <td>kg</td> <td>16000</td> <td>9600</td> <td>6600</td> <td>4850</td> <td>3500</td> <td>2600</td> </tr> </table>	m	2.50	4.10	5.90	7.75	9.60	11.52	kg	16000	9600	6600	4850	3500	2600	 	
m	2.50	4.10	5.90	7.75	9.60	11.52														
kg	16000	9600	6600	4850	3500	2600														
沃尔沃:发电机 400KW发电机	R-05-D-A	沃尔沃	6m*2.45m*2.6m 8.5T	沃尔沃发电机技术参数: 三相: 380V-440V, 50/60Hz, 400KVA/360KW																
IVeco:发电机 400KW发电机	R-01-D-A	IVeco	5.6m*2.8m*1.7m 7T	发电机技术参数: 三相: 380V-440V, 50/60Hz, 400KVA/360KW																

名称	设备编号	厂家/型号	规格尺寸	技术规格	照片（内外）	照片（内外）
125KW发电机1	DEE/1-17,33	康达柴油发电机 KD00110S	3.5m*2.34m*2.58m 5T	型号: EG280M-160N, 转速: 1500转/分, 频率: 50Hz, 功率: 常用 (138KW/110KVA) 功率因素 (滞后): 0.8, 电压: 380/220V, 电流: 180A, 功率: 备用 (110KW/137KVA), 功率因素 (滞后): 0.8, 电压: 380/220V, , 电流: 198A		